

1 盘 8 路网络硬盘录像机(8 口 POE)

SN-NVR2608E1-P8



产品特点

- 支持符合 onvif 网络摄像机接入
- 8 个 10M/100M POE 网口，支持 802.3af 标准
- 支持国标 GB28181 协议、CGI、SDK 方式接入平台
- 支持 H.265/H.264 摄像机自适应混合接入
- 支持 4K 高清网络视频预览、存储、回放
- 支持 1 个 HDMI 和 1 个 VGA 接口
- 支持你 I/O 报警、移动侦测、视频丢失、智能分析等多种报警接入与联动
- 支持 1 个 SATA 接口
- 全新 UI 操作界面，支持快速配置功能
- 支持多级用户权限管理，用户权限管理细化至通道权限
- 支持 P2P 手机监控

应用场景


适合于中小型监控场所，如园区、小区、企业、矿场、码头、金融、司法、平安城市等安全监控场所。

参数规格

音视频输入	
IPC 接入路数	8 路
IPC 接入带宽	80Mbps
视频输出带宽	80Mbps
HDMI 输出	HDMI 分辨率：3840x2160，1920x1080，1440x900，1280x1024
VGA 输出	VGA 分辨率：1920x1080，1440x900，1280x1024
音频	1 进 1 出，线性音频，支持语音对讲
音视频特性	
视频格式	H.265/H.264 自适应
视频分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
视频解码能力	1 路 12Mp/1 路 8Mp/4 路 1080P/8 路 D1
音频格式	G.711、G.726
硬盘特征	
SATA 接口	1 个 SATA 接口
单盘容量	支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘
网络特性	
网络协议	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTPS、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、UPnP、SMTP、NTP、802.1x、FTP
集成特性	ONVIF、CGI、SDK、GB28181（需定制）
DDNS	no_ip/autodns/dyndns/3322
UPnP	自动/手动

P2P	支持手动开启/关闭
IP 过滤	支持黑/白名单
升级维护	支持 WEB 升级、重启、恢复出厂设置
最大访问量	8 个
功能特性	
分割预览	1、4、9 多画面分割预览，支持轮巡
同步回放	支持 1 路 12Mp/1 路 8Mp/4 路 1080P/8 路 D1 同步回放
IP 过滤	支持黑/白名单
报警联动	支持 I/O 报警、移动侦测、视频丢失、智能分析等多种报警方式，可联动本地开关量输出、蜂鸣器报警、邮件发送、云台控制、通道录像、推送平台、APP 等
接口特性	
网络接口	1 个 RJ45，10/100 自适应以太网口
POE 口	8 个 10/100M POE 网口，支持 IEEE802.3af 标准
报警接口	8 路报警输入，1 路报警输出，I/O 开关量
音频接口	1 进 1 出，线性音频，支持语音对讲
USB 接口	前面板 1 个 USB2.0，后面板 2 个 USB3.0
物理特性	
安装方式	桌面式安装
电源	DC48V
功耗	<80W（不含硬盘）
工作温度	-10℃~45℃
工作湿度	10% ~90% RH（无凝结）
尺寸（mm）	1U 机箱，255(长)x235(宽)x47.5(高)
重量	1Kg（不含硬盘）

尺寸/接口图

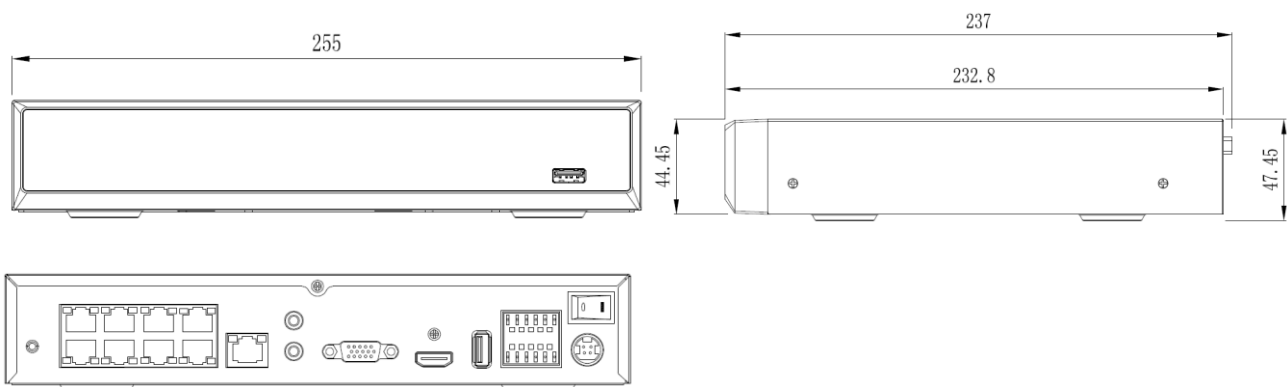

- 1) 10/100M POE 口 2) RJ45, 10/100 自适应以太网口 3) 音频输入输出接口 4) VGA 输出 5) HDMI 输出
6) USB 接口 7) 报警接口 8) 电源开关 8) 电源接口