



更多信息，敬请浏览 www.sunell.com.cn



深圳市景阳科技股份有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道平山一路民企科技园 6 栋 3-4 楼

电话：0755-8602 6442

传真：0755-8602 6152

邮编：518055



国家高新
技术企业



深圳
知名品牌



中国平安城市
建设推荐品牌



中国安防
十大品牌



金融采购行业供应商
最佳用户满意度奖

版权所有 © 深圳市景阳科技股份有限公司 2019，保留一切权利。

免责声明：由于产品不断更新完善，所有产品资料认真核对力求准确，但仍可能与实际产品产生误差。因此，所有产品资料仅供参考，不构成任何承诺。景阳公司可能不经通知修改产品资料信息，恕不另行通知。

2019 年 10 月版

深圳市景阳科技股份有限公司



一体化 网络机芯

2019.10



12倍400万
一体化网络机芯
SN-PMD1040DN-Z12




产品特性

- 400 万高像素，逐行扫描1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率 2592*1520，色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 12倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距为4.7-56.4mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.05Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信，对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

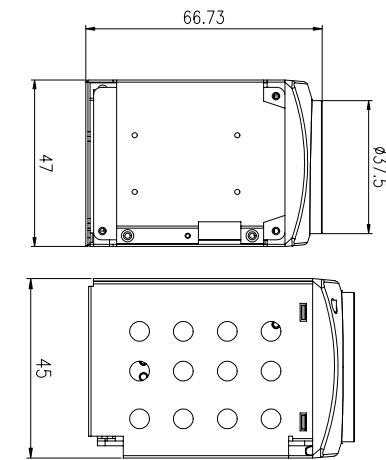

参数规格

型号		SN-PMD1040DN-Z12
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
镜头	分辨率	2592×1520/1920×1080/1280×720/ D1/ VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
	焦距	4.7~56.4mm, 12 倍光学
	光圈	F1.6~F3.0
	视场角	H: 60.9° ~36.43°
压缩标准	聚焦速度	2s
	视频压缩	H.265/H.264/MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 3W，动态 4W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) <90% (无凝结)
	尺寸	66.7mm × 47 mm × 45 mm
	重量	165g

12倍500万
一体化网络机芯
SN-PMD1050DN-Z12




产品特性

- 500 万高像素，逐行扫描1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率2560*1920，色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 12倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距为4.7-56.4mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.05Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 结构散热设计先进，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信，对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

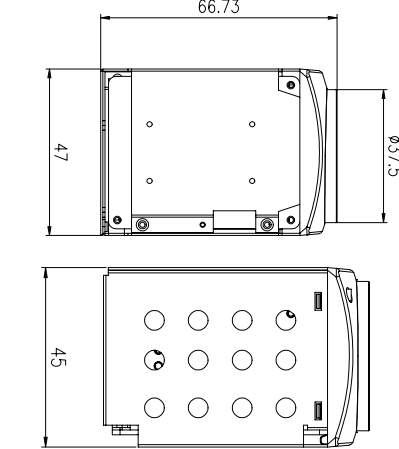

参数规格

型号		SN-PMD1050DN-Z12
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
镜头	分辨率	2560×1920/2048×1536/1280×960/ D1/ VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
	焦距	4.7~56.4mm, 12 倍光学
	光圈	F1.6~F3.0
	视场角	H: 60.9° ~36.43°
压缩标准	聚焦速度	2s
	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
网络	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 3W，动态 4W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) <90% (无凝结)
	尺寸	66.7mm × 47 mm × 45 mm
	重量	165g

30倍200万
一体化网络机芯
SN-PMD1020DN-Z30




产品特性

- 200 万高像素，逐行扫描 1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率 1920*1080, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 30倍光学变倍,16倍数字变倍， 焦距为4.5-135mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.05Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信， 对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

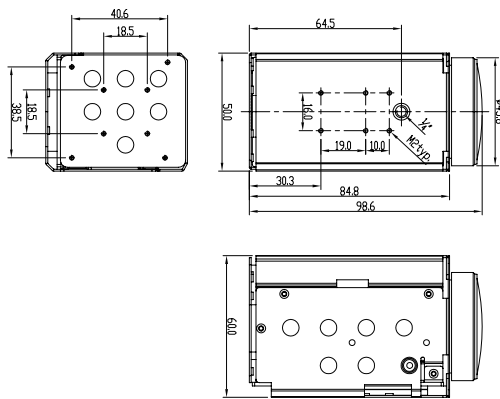

参数规格

型号		SN-PMD1020DN-Z30
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	1920×1080/1280×720/D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	4.5~135mm, 30 倍光学
	光圈	F1.6~F4.4
	视场角	H: 59.8° ~2.3°
	聚焦速度	2.5s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 4W，动态 5.3W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) <90% (无凝结)
	尺寸	98.6mm × 50 mm × 60 mm
	重量	320g

30倍300万
一体化网络机芯
SN-PMD1030DN-Z30




产品特性

- 300 万高像素，逐行扫描 1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率 2048*1536, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 30倍光学变倍,16倍数字变倍， 焦距为4.5-135mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.05Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信， 对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

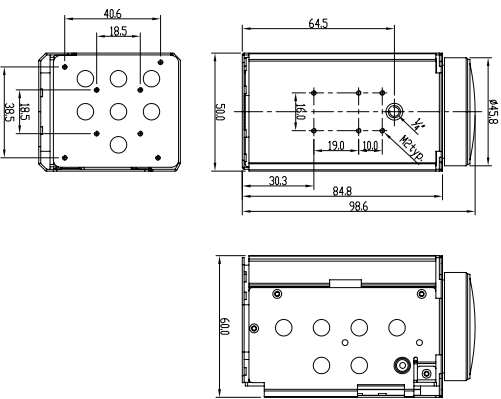

参数规格

型号		SN-PMD1030DN-Z30
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	2048×1536/1920×1080/1280×720/D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	4.5~135mm, 30 倍光学
	光圈	F1.6~F4.4
	视场角	H: 59.8° ~2.3°
	聚焦速度	2.5s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 4W，动态 5.3W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) <90% (无凝结)
	尺寸	98.6mm × 50 mm × 60 mm
	重量	320g

37倍200万星光级
一体化网络机芯
SN-PMD1121DN-Z37




产品特性

- 200 万高像素，逐行扫描 1/2" CMOS。
- 最大分辨率 1920*1080, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 37倍光学变倍,16倍数字变倍，焦距为6-222mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.001Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信，对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

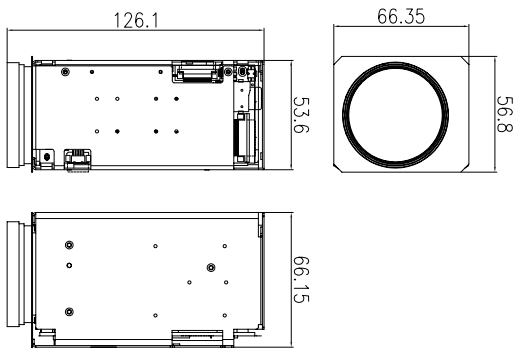

参数规格

型号		SN-PMD1121DN-Z37
摄像机	传感器	1/2" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 , 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	1920×1080/1280×720 @50/60fps D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	6~222mm, 37 倍光学
	光圈	F1.5~F4.8
	视场角	H: 58.4° ~2.1°
	聚焦速度	2.8s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 4W，动态 5.3W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140 ° F) <90% (无凝结)
	尺寸	126mm × 56.8mm × 66.3 mm
	重量	420g

40倍400万
一体化网络机芯
SN-PMD1140DN-Z40




产品特性

- 400 万高像素，逐行扫描 1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率 2592*1520, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 40倍光学变倍,16倍数字变倍，焦距为4.98-199.3mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.05Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信，对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

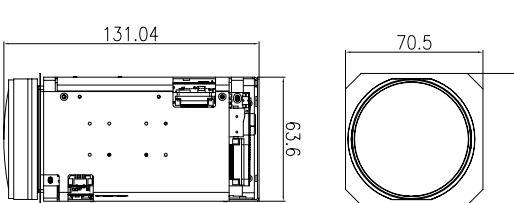

参数规格

型号		SN-PMD1140DN-Z40
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	2592×1520/1920×1080/1280×720/ D1/ VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	4.98~199.3mm, 40 倍光学
	光圈	F1.2~F3.5
	视场角	H: 59.1° ~1.8°
	聚焦速度	3s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 4.4W，动态 6W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140 ° F) <90% (无凝结)
	尺寸	131mm × 67.6 mm × 70.5 mm
	重量	510g

40倍500万
一体化网络机芯
SN-PMD1150DN-Z40




产品特性

- 500 万高像素，逐行扫描 1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率2560*1920, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距为4.98-199.3mm，实现实时的大视野监控。
- 支持真实宽动态、电子防抖、透雾和3D降噪。
- 最低照度：彩色 0.05Lux@F1.6，智能 3D 降噪技术，夜晚画面干净清晰。
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持多种网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 对接方便，支持RS485、RS232通信。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

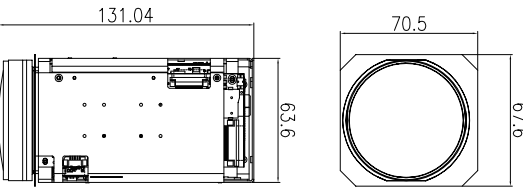

参数规格

型号		SN-PMD1150DN-Z40
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 l, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	2560×1920 @20fps, 2048×1536/1280×960/D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	4.98~199.3mm, 40 倍光学
	光圈	F1.2~F3.5
	视场角	H: 59.1° ~1.8°
	聚焦速度	3s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，徘徊，多人徘徊，物品遗留，物品移走，异常速度，逆行，非法停产，视频信号异常
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 4.4W，动态 6W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140 ° F) <90% (无凝结)
	尺寸	131mm × 67.6 mm × 70.5 mm
	重量	510g

37倍200万星光级多目标
抓拍一体化网络机芯
SN-PMD1121DN-J2-Z37




产品特性

- 200 万高像素，逐行扫描 1/2" CMOS。
- 最大分辨率 1920*1080, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 37倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距为6-222mm，实现实时的大视野监控。
- 内嵌智能深度学习人、车算法，支持复杂环境下的人脸、人形、车牌、车辆、非机动车抓拍；
- 对运动人、车进行自动检测、自动跟踪、自动抓拍；
- 去重择优算法，自动过滤、筛选，输出最优的人车图；
- 宽动态范围达120dB，适合逆光环境下多种场景下高画质人车抓拍；
- 支持人脸、人形、车牌、车辆、非机动车图片及原图上传，人脸图片编码质量可调
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度的减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持多种网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 对接方便，支持RS485、RS232通信。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

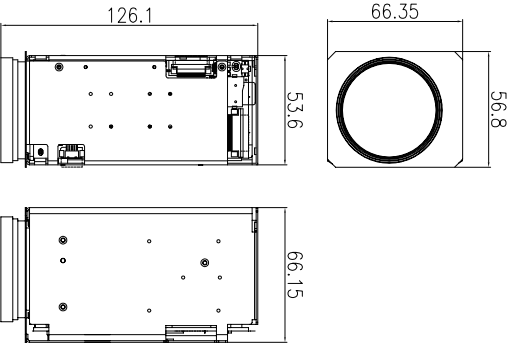

参数规格

型号		SN-PMD1121DN-J2-Z37
摄像机	传感器	1/2" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 , 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	1920×1080/1280×720 @50/60fps D1/VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	6~222mm, 37 倍光学
	光圈	F1.5~F4.8
	视场角	H: 58.4° ~2.1°
	聚焦速度	2.8s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能检测	人脸，车辆，车牌，非机动车检测与抓拍
	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，多人徘徊，逆行，人数统计
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 7W，动态 10W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140 ° F) <90% (无凝结)
	尺寸	126mm × 56.8mm × 66.3 mm
	重量	430g

40倍400万多目标抓拍
一体化网络机芯
SN-PMD1140DN-J2-Z40




产品特性

- 400 万高像素，逐行扫描 1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率2592*1520, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距为4.98-199.3mm，实现实时的大视野监控。
- 内嵌智能深度学习人、车算法，支持复杂环境下的人脸、人形、车牌、车辆、非机动车抓拍；
- 对运动人、车进行自动检测、自动跟踪、自动抓拍；
- 去重择优算法，自动过滤、筛选，输出最优的人车图；
- 宽动态范围达120dB，适合逆光环境下多种场景下高画质人车抓拍；
- 支持人脸、人形、车牌、车辆、非机动车图片及原图上传，人脸图片编码质量可调
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信，对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

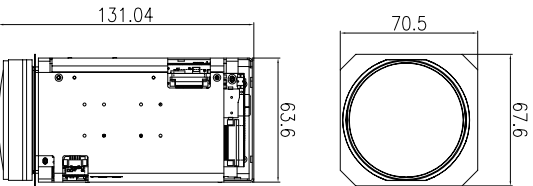

参数规格

型号		SN-PMD1140DN-J2-Z40
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	2592×1520/1920×1080/1280×720/ D1/ VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	4.98~199.3mm, 40 倍光学
	光圈	F1.2~F3.5
	视场角	H: 59.1° ~1.8°
	聚焦速度	3s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能检测	人脸，车辆，车牌，非机动车检测与抓拍
	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，多人徘徊，逆行，人数统计
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 7W，动态 10W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140 ° F) <90% (无凝结)
	尺寸	131mm × 67.6 mm × 70.5 mm
	重量	520g

40倍500万多目标抓拍
一体化网络机芯
SN-PMD1150DN-J2-Z40




产品特性

- 500 万高像素，逐行扫描 1/2.8" CMOS。
- 最大分辨率 2560*1920, 色彩丰富，图像真实细腻清晰。
- 40倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距为4.98-199.3mm，实现实时的大视野监控。
- 内嵌智能深度学习人、车算法，支持复杂环境下的人脸、人形、车牌、车辆、非机动车抓拍；
- 支持对运动人、车进行自动检测、自动跟踪、自动抓拍；
- 支持去重择优算法，自动过滤、筛选，输出最优的人车图；
- 宽动态范围达120dB，适合逆光环境下多种场景下高画质人车抓拍；
- 支持人脸、人形、车牌、车辆、非机动车图片及原图上传，人脸图片编码质量可调
- 网络高清输出，并支持三码流输出，可方便的接入球机、云台。
- 优异的编码和网传技术，最大限度减少压缩损失，同等质量图像效果，所需码流更低。
- 领先的自动聚焦和自动曝光技术，点光源聚焦稳定、准确，曝光平稳、速度快。
- 先进的结构散热设计，整机体积小，功耗低，温升小。
- 支持丰富的网络协议，可无缝对接业界主流平台。
- 丰富的对外接口，支持RS485、RS232通信，对接方便。

产品应用

- 配合各种球机，云台和护罩产品适用于平安城市、金融、边海防、高速公路等项目的应用。

尺寸（单位：mm）

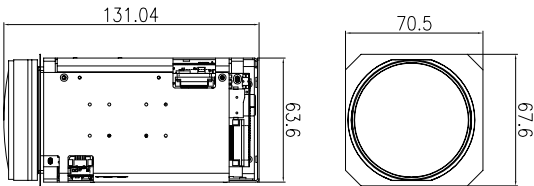

参数规格

型号		SN-PMD1150DN-J2-Z40
摄像机	传感器	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	55dB
	电子快门	自动 / 手动 I, 1/5-1/20,000s
	日夜模式	自动 / 日模式 / 夜模式 / 定时
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	2560×1920 @20fps, 2048×1536/1280×960/D1/ VGA/640×360/CIF/QVGA @25/30fps
镜头	焦距	4.98~199.3mm, 40 倍光学
	光圈	F1.2~F3.5
	视场角	H: 59.1° ~1.8°
	聚焦速度	3s
压缩标准	视频压缩	H.265, H.264, MJPEG
	压缩码率	100kbps~12Mbps
	音频压缩	G711_ALAW/G711_ULAW/RAW_PCM
网络	协议	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/UDP, DNS, DDNS, RTSP/RTP/RTCP, DHCP, NTP, PPPOE, SMTP, UPNP, FTP, 802.1x, SNMP
功能	智能检测	人脸，车辆，车牌，非机动车检测与抓拍
	智能分析	入侵，警戒线，双警戒线，多人徘徊，逆行，人数统计
	宽动态	真实宽动态 (120dB)
	白平衡	自动 / 钨丝灯 / 荧光灯 / 日光 / 阴影 / 手动
一般	电源供应	DC12V
	功耗	静态 7W，动态 10W
	工作温度和湿度	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140 ° F) <90% (无凝结)
	尺寸	131mm × 67.6 mm × 70.5 mm
	重量	520g